ENC-12/2430D


CARGADOR INTELIGENTE DE BATERIAS

12/24V, 30A



Características Técnicas

Voltaje de entrada:	190-265VAC, 50/60 Hz
Voltaje de salida:	12/24 VDC (Autodetección)
Corriente de carga:	30/15A (12/24VDC)
Indicación del display:	U: Voltaje de batería
	I: Corriente de carga
	C: Código de etapa de carga
	P: Protección por sobre temperatura
Protecciones:	Por sobre temperatura, sobre carga,
	inversión de polaridad y cortocircuito
Tipo de cargador:	Inteligente, carga en 7 etapas
Etapas de carga:	C1(desulfatación), C2(arranque suave)
	C3(corriente constante), C4(voltaje constante),
	C5(prueba de batería), C6(reacondicionamiento),
	C7(flotación)
Indicadores LED:	Batería AGM / GEL
Terminal:	Pinzas
Enfriamiento:	Forzado, automático, con ventilador
Medidas:	25.5x16.6x11cm.
Peso:	2.6Kg.

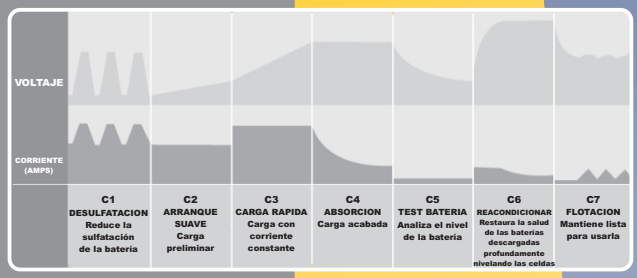

EXPLORER®

www.explorer-power.com