Iluminación De Emergencia

Modelo

LE-1306LD

EXPLORER®



LED

1800 lúmenes (2 x 10W)

3 HORAS

IP-65

CARACTERISTICAS TECNICAS

- 220VAC, 50/60 Hz +/- 5% con línea a tierra (aislamiento Clase I)
- Cargador automático
- Tiempo de carga 12 horas máximo
- Circuito limitador de carga y descarga profunda de la batería
- Fusibles internos de entrada AC y salida DC para la protección del circuito
- 5W de consumo máximo durante la carga de la batería
- Tiempo de transferencia < 0.1 s.


- 2 LED SMD, 10W por faro (1800 lúmenes)
- Ángulo de radiación 75°
- Temperatura de color 6500K
- Faros de aluminio extruído (Al6063) IP-65 (hermético)
- Tiempo de vida mayor a 50 000 horas
- Eficiencia mayor a 90%

- Valor nominal 12V /7Ah
- Valvoregulada de plomo-calcio
- Sellada, libre de mantenimiento
- Autonomía de 3 horas mínimo
- Temperatura de trabajo 0 °C a 50 °C
- Certificación ISO

- Gabinete IP-65 , autoextinguible HB (Ul94)
- Material tecnopolímero, libre de halógenos
- Resistencia al impacto Ik07
- Resistencia al hilo incandescente 650 °C
- Montaje mural
- Indicadores LED de presencia de línea y carga de batería
- Pulsador de PRUEBA y RESET para suspensión total del sistema

- 1 Año de garantía contra defectos de fabricación
- Fabricado según la Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22 y NFPA-101
- Repuestos Y Servicio Técnico Especializado

DIMENSIONES

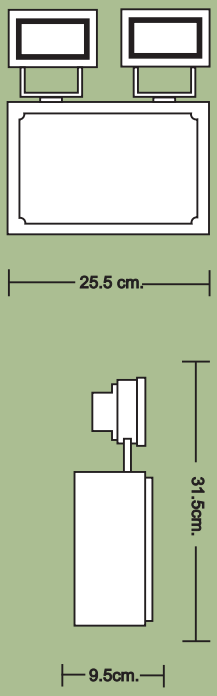

PESO

4.3 Kg aprox.

La marca EXPLORER y su logo se encuentran registrados en Indecopi.
Porque mejoramos continuamente, nuestros productos
están sujetos a cambios sin previo aviso